



Crestuco Textura es un recubrimiento base cemento el cual puede ser aplicado manualmente o con equipo lanzable, ideal para dar acabados texturizados de alta resistencia y estabilidad al intemperismo, puede ser utilizado tanto en muros y cielos, interior y exterior.



Superficies recomendadas

Crestuco Textura es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como Superficies lisas de concreto vaciado, Block, ladrillo, barblock, tabique o tabicón, block celular, zarpeo o afine y superficies porosas de cemento-arena.

En superficies de tablaroca, con aplanados de yeso o sujetas a flexión moderada, es necesario utilizar ADICREST MP-PLUS®, en lugar de agua para hacer la mezcla, así como sellar la superficie con ADICREST MP-PLUS como "primer" aplicado con una brocha. No es recomendado para aplicarse sobre superficies recubiertas con pintura o de acabado metálico.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 14 a 16 litros de agua limpia por bulto de 40 kg.

- 2 Agregue un bulto de Crestuco Textura en polvo (40 kg).
- 3 Revuelva continuamente hasta conseguir una mezcla homogénea libre de grumos.
- 4 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, para que los aditivos actúen.
- 5 Mezcle de nuevo sin agregar más agua y Crestuco Textura estará listo para usarse.

Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación

En general, se recomienda hacer la aplicación de Crestuco Textura en polvo sobre superficies a plomo para un mejor acabado:

- 1 Sellar previamente la superficie con Adicrest diluido 3:1, donde se va a aplicar Crestuco Textura en polvo.
- 2 Extender Crestuco Textura en Polvo con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme

- que cubra completamente la superficie. Puede utilizar guías de aluminio, PVC o de acero para facilitar el nivelado. La capa debe ser de 3mm aproximadamente.
- 3 Deje secar al tacto aproximadamente de 10 a 15 min para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
- 4 El acabado se puede dar con un cepillo de alambre que forme un rayado al momento de deslizarlo, u otra herramienta con la que se logre dar un acabado tipo textura.
- 5 Si se desea dar más textura u obtener un dibujo mas marcado utilice una llana, rodillo o cepillo.
6. Deje secar por 24 hrs.

Acabados especiales:

- 1 Recuerde que el dibujo del acabado dependerá de la creatividad y experiencia del instalador.
- 2 Solicite pruebas de textura en áreas pequeñas para seleccionar el acabado de su gusto.

Procedimiento con maquina lanzadora:

- 1 Sellar previamente la superficie con Adicrest diluido 3:1, donde se va



- a aplicar Crestuco Textura en polvo..
- Preparar la maquina lanzadora con el No. de Boquilla deseado realizando una prueba previa a la aplicación para validar la perfecta salida de la pasta ya preparada.
 - Una vez verificado el no de Boquilla a manejar, se coloca material en el recipiente del equipo para ser lanzado.
 - Se comienza a lanzar de manera uniforme hacia el muro, buscando distribuir de una manera homogénea el Crestuco Textura, buscando obtener un mismo espesor en todo el muro.
 - Deje secar al tacto aproximadamente de 10 a 15 min para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
 - El acabado se puede dar con un cepillo de alambre que forme un rayado al momento de deslizarlo, u otra herramienta con la que se logre dar un acabado tipo textura.
 - Si desea darle más textura u obtener un dibujo más marcado utilice una llana, rodillo o cepillo.
 - Deje secar por 24 hrs.

Importante: Si el muro presenta muchas imperfecciones se requerirá la aplicación de dos

manos, la primera para nivelar y la segunda para dar el acabado.

Recomendaciones

- Para lugares con altas temperaturas es recomendable sellar perfectamente el muro con Adicrest diluido 2:1.
- No sede ser aplicado a temperaturas inferiores a los 6°C o mayores a los 39°C.
- Es recomendable que una misma persona mezcle y prepare Crestuco Textura en polvo durante toda la instalación, así como llevar un buen control y una buena supervisión durante la aplicación.
- Considere la temperatura ambiente como factor que afecta el tiempo de secado.
- Nunca añada más agua a Crestuco Textura ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Si esta seco, deséchelo.
- No se recomienda aplicar Crestuco Textura sobre superficies recubiertas con pintura, madera o metálicas.
- Una vez terminada la instalación puede curar el material humedeciéndolo con agua dos veces al día durante los siguientes tres días. Es opcional.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Disponible	Base Blanca
Presentación	Saco de 40 kg
Rendimiento promedio sobre superficies lisas, a 1.5mm de espesor	23 m ² por saco de 40 kg
Tiempo de almacenaje	6 meses en lugar seco
Resistencia a la compresión a 28 días	230 kg/cm ²
Resistencia a la tensión a 7 días (Adherencia)	0.7 N/mm ²
Resistencia a la tensión a 28 días (Adherencia)	1.0 N/mm ²
Temperatura de aplicación	Entre 6° y 39° C
Proporción de mezcla	14.0 a 16 litros de agua limpia por bulto de 40 kg
Tiempo de sacado a 23°C	5 horas

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación del sustrato.

NOM-018-ENER-2011

Densidad aparente:	1179,15 kg/m ³
Conductividad térmica:	0,1251 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua:	0,185 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad:	7,30 % peso 9,225 % volumen
Absorción de agua:	23,33 % peso



Crestuco Textura®

CREST
EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46,
Fax (33) 3145-3047

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590,
(443) 327-3653

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guatemala

10 Calle 27-67 Zona 4
de Mixco, Finca el Naranjo
Guatemala, C.A. 01057
Tels. (502) 2326-3112
Pbx. (502) 2326-3131
Fax (502) 2326-3100

▶▶▶ www.crest.com.mx



Crestuco Textura®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA



ema
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 09/10

Aprobación de la CONUEE: DG.E00.0532.2015



CERTIFICADO

No. NQE-017-007/20

Con vigencia del 20 de marzo de 2020 al 20 de marzo de 2023

A LA EMPRESA:

CREST NORTEAMERICA, S. A. DE C. V.

Producto	Crestuco Textura
Densidad aparente:	1414,43 kg/m ³ (88,3358 lb/ft ³)
Conductividad térmica:	0,1821 W/m•K (1,2626 BTU•in/h•ft ² •°F)
Permeabilidad al vapor de agua:	0,187 ng/Pa•s•m
Adsorción de humedad:	% peso 6,123 % volumen 8,844
Absorción de agua:	% peso 20,71
Norma de referencia:	NOM-018-ENER-2011

El valor de resistencia térmica debe ser calculado por el proyectista, así mismo, este documento no ampara la aplicación efectuada por terceros que modifique la dosificación y características del producto certificado.

La cobertura de esta certificación comprende al producto especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de Certificación AC-07, aprobado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

El presente certificado es otorgado bajo la clase A y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Carretera Monterrey - Saltillo km 339,5, Santa Catarina, Nuevo León, C. P. 66350, evidenciando el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-018-ENER-2011 "Aislantes Térmicos para Edificaciones – Características y Métodos de Prueba"**, con base en el informe No. 1331 emitido por Novidesa, S. A. de C. V., laboratorio de ensayos acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con No. de acreditación EMA C-0061-008/11.



Arq. Evangelina Hirata Nagasako
Directora General


Ciudad de México, a 20 de marzo de 2020.

Asimismo, implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el "Contrato de Prestación de Servicios No. PRNOMSENER-NQE/19, que ha sido firmado por ambas partes. Cuando los productos a que se refiere el presente certificado se dejen de fabricar o importar, o se pretenda realizar en ellos modificaciones de carácter técnico o comercial, el titular debe dar aviso a este Organismo por escrito con una anticipación de 30 días naturales.

La violación a cualquiera de las condiciones que antecede motivará la suspensión de la presente certificación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran proceder conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones legales que rigen la materia.

Para cumplir con la cláusula tercera del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación "Derecho de uso de la marca de conformidad", la exhibición correspondiente debe hacerse en el envase, etiqueta, envoltura, facturas, publicidad, o en cada unidad de producto; mediante un marcado o etiqueta que la haga ostensible, clara, legible e indeleble, de manera tal que permanezca visible cuando menos hasta que el producto sea adquirido por el consumidor final. Ésta podrá ser de color negro o de color contrastante al fondo donde sea colocada.

Para su trazo se debe utilizar la siguiente guía:

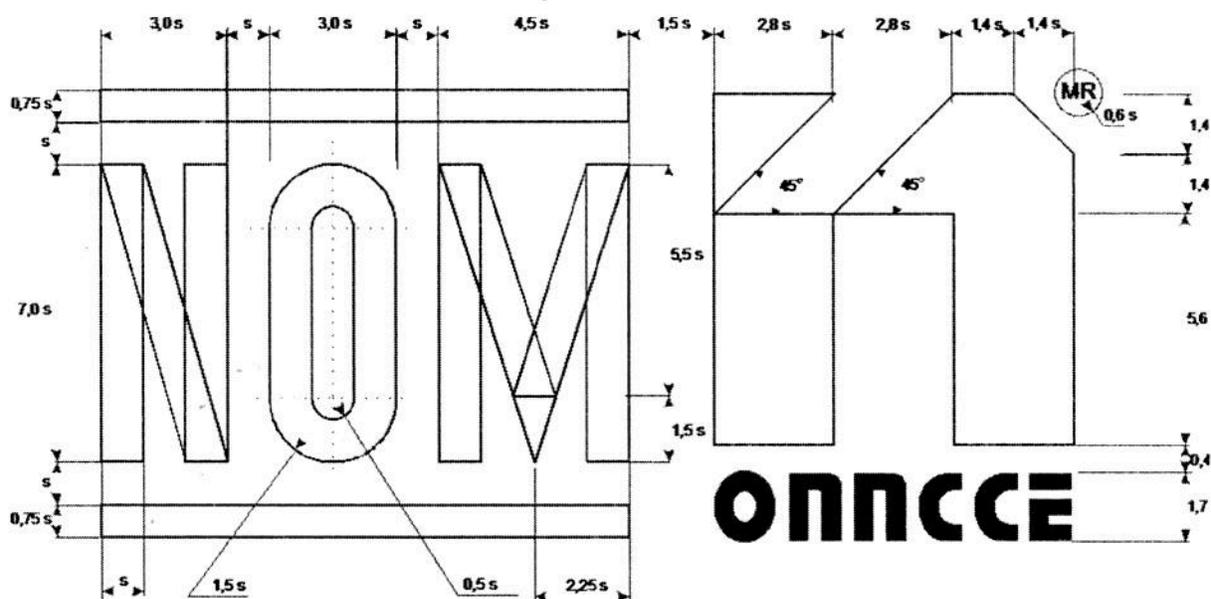

Certificado No. NQE-017-007/20



Ing. Joel Antonio Ruiz Esparza Ochoa
Gerente de Certificación