

# CREST

SIEMPRE FIRMES

## Crestuco Masilla®

Crestuco Masilla es un recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados finos; para adherir sobre muros y cielos de concreto y brindar un acabado liso, el cual puede aplicarse en capas de hasta 7mm de espesor. Cuenta con excelente adherencia al concreto, Block, ladrillo, etc y puede utilizarse en interiores y exteriores.

HT



**Granulometría muy fina y logra una textura lisa. • Excelente trabajabilidad para reglar y corregir desplome. • Puede pintarse**

**USOS RECOMENDADOS: Crestuco es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como block de concreto, superficies afinadas de concreto, losas de concreto, así como tabique, ladrillo y barrobloc.**

Presentación

20 kg

Color

Blanco

Tiempo de Almacenaje

18 Meses

Temperatura de Aplicación

6°-39° C

Proporción de Agua en la mezcla para 20 kg

4.8 - 5.2 L

Tiempo de secado

30 minutos

Dureza


85 Shore D

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%.

### RENDIMIENTOS PROMEDIO SEGÚN ESPESORES

Espesor (mm)	3	4.5	6
En saco de 20 kg (m <sup>2</sup> )	4	2.5	2

Los rendimientos obtenidos son calculados con el espesor uniforme. Si no se respeta el espesor el resultado podrá variar. La cantidad de agua en la mezcla deberá ser la que marca cada empaque, si la cantidad de agua es distinta, el resultado podrá variar. Se recomienda tener la superficie plana para no tener un espesor muy variable. En estos rendimientos no se tomo en cuenta desperdicio.

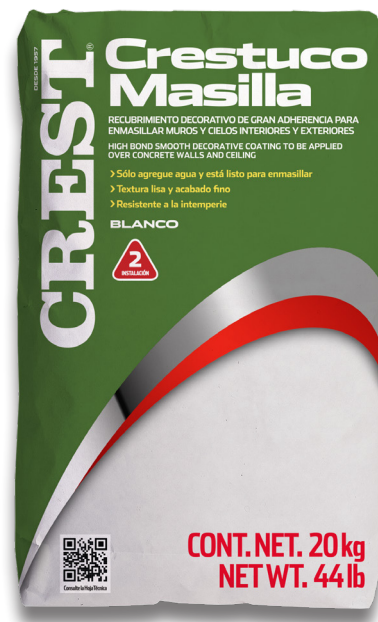

CONT. NET. 20 kg  
NET WT. 44 lb

### Superficies recomendadas

Crestuco Masilla es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como block de concreto, superficies afinadas de concreto, losas de concreto, así como tabique, ladrillo y barrobloc.

### Preparación de la superficie

La superficie a recubrir deberá ser resistente y dimensionalmente estable, debe estar limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, selladores, desmoldantes o cualquier otro tipo de impureza que impida la adherencia de Crestuco Masilla.

### Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 4.8 a 5.2 litros de agua limpia.
  - 2 Agregue un bulto de Crestuco Masilla 20 kg.
  - 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla por 10 minutos.
  - 4 Mezcle nuevamente y Crestuco Masilla quedará listo para su uso.
- Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades de Crestuco Masilla se verán afectadas. Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

### Procedimiento de aplicación sobre cemento

- 1 En general, la aplicación de Crestuco Masilla sobre las superficies, será de una o dos capas de acuerdo a las necesidades requeridas.
- 1 Humedecer previamente la superficie donde se va a aplicar Crestuco Masilla (opcional).
- 2 Extender Crestuco Masilla con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. La capa no debe ser mayor a 7 mm.
- 3 Deje secar al tacto aproximadamente 30 min. Con un espesor de 3 mm para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
- 4 Se desea darle más finura al acabado o eliminar imperfecciones de aplicación, utilice una lija de No. 150 para pulir la superficie.

### Recomendaciones

- Para lugares con altas temperaturas es recomendable usar un primer de Adicrest MP Plus al 50% antes de aplicar sobre concreto colado.
- Considere la temperatura del ambiente como factor que afecta el tiempo de secado.
- Nunca añada más agua a Crestuco Masilla ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Se está seco, deséchelo.
- No se recomienda aplicar Crestuco Masilla sobre superficies recubiertas con pintura, madera o metálicas.

### Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

### ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

**Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o [info@crest.com.mx](mailto:info@crest.com.mx)**

**Oficinas Generales**

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1  
Col. Del Valle Oriente  
San Pedro Garza García,  
Nuevo León. C.P. 66260  
**Tel. (81) 8047-5000**

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350  
**Tel. (81) 8220-5050**

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, CDMX C.P. 11580  
**Tel. (55) 5255-0355**

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Zona Industrial  
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804  
**Tels. (779) 796-3873  
796-3872 y 800-715-7618**

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. C.P. 44940  
**Tels. (33) 3134-5600**

**Planta Chihuahua**

Privada Santa Rosa No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. C.P. 31110  
**Tel. (614) 424-1420**

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich. C.P. 58116  
**Tels. (443) 327-3653,  
y 327-3590**

**Planta Guatemala**

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
**Tel. +502 2222-2333**

**Planta Durango**

Carretera Vergel Américas Km 17.1  
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000  
**Tel. (871) 689-0891**

**Bodega Cancún**

Carretera a Tulúm Km9  
MZ 12 Central de Bodegas  
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560  
**Tel. (998) 882-2125**

**Planta Chile**

Lo Boza 120 A,  
Pudahuel, Santiago, Chile.  
**Tel. +56 (2) 2387-4200**

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)

