

ImperCrest Acril 360° Muros®

Es un impermeabilizante elastomérico blanco, formulado a base de látex 100% acrílico de alta calidad, aditivos anticorrosivos, cargas de alta resistencia a la degradación de intemperismo natural y cargas térmicas de alta reflectividad para impermeabilizar muros interiores y exteriores sellando microgrietas. ImperCrest Acril 360° Muros se recomienda aplicar sin diluir, con brocha, rodillo, cepillo de ixtle o maquina tipo airless



- **No se cuelga ni escurre en muro • Protege, tapa grietas y decora al mismo tiempo**
- **Excelente poder cubriente y rendimiento • Excelente adherencia a concreto, lámina negra y a sustratos difíciles cómo: espuma de poliuretano, lámina galvanizada, asfalto y prefabricados envejecidos**

USOS RECOMENDADOS: Muros interiores y exteriores.

Vida útil declarada (años)	6	Especificación
Apariencia visual	Líquido Semi-espeso /sin grumos	Líquido Semi-espeso /sin grumos
Tipo de Recubrimiento	Impermeabilizante Acrílico Elastomérico	Impermeabilizante Acrílico Elastomérico
Densidad (gr/mL)	1.335	1.30 ± 0.05
NMX-C-450-ONNCE-2019		
*Viscosidad (cP)	7560	5500 a 9500
*Estabilidad en anaquel	Viscosidad (cP)	8450
	Apariencia	No presenta natas, grumos, ni olor fétido
Permeabilidad (Perms)	13.59	≤ 50
Adherencia en húmedo (g/cm lineal)	590.5	≥ 357.16
Absorción de agua en volumen (%)	23.58	≤ 34
Intemperismo acelerado (QUV)	Tensión (MPa)	1.709
	Elongación (%)	282
	Apariencia	No presenta caleo, ni agrietamiento, ni formación de ampollas
Flexibilidad a baja temperatura	No presentó fracturas ni separación de capas	No debe presentar fracturas ni separación de capas
NMX-U-125-SCFI-2016		
Índice de Reflectancia solar (IRS)	110	≥ 105
Relación de contraste extendida	0.99	≥ 0.98
Diferencia de índice de Blancura por ensuciamiento (%)	12.7	≤ 20
Reflectancia solar	0.869	No aplica
Emitancia	0.90	No aplica

* Especificación interna.



Preparación de la superficie

- 1 La superficie a recubrir debe de estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, Pintura en mal estado, cera o cualquier otro tipo de impurezas que inhiba la adherencia.
- 2 En caso de tener ya una pintura aplicada, verifique que esté en buen estado, es decir, bien adherido, sin fragmentaciones o huecos en la superficie; si no es así, retire lo más posible las partes sueltas, que polveen (Caléo)
- 3 Verifique que la superficie a pintar con ImperCrest Muros no presente fisuras o grietas; si las hay, resánelas utilizando el cemento plástico ImperCrest o CREST Flexigrout (sellador de poliuretano).
- 4 Selle la superficie utilizando el Sellador ImperCrest Acril 360°® diluido (3 partes de agua por 1 parte de sellador), deje secar por un tiempo aproximado de 30 a 60 minutos. El tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.

Aplicación del impermeabilizante

- 1 Aplique una primera mano de ImperCrest Muros sin diluir, con brocha, rodillo o pistola de aspersión.
- 2 Deje secar el producto aproximadamente de 60 a 120 min. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.
- 3 Aplique la segunda mano de ImperCrest Muros sin diluir.

Recomendaciones

- 1 No se recomienda su aplicación cuando amenaza lluvia.
- 2 Mantenga cerradas las cubetas que contengan producto.
- 3 Lave la herramienta con agua después de usarla.
- 4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 5° C.
- 5 No diluya el producto.
- 6 No mezcle ImperCrest Muros Acril 360° con otras pinturas.
- 7 No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. No se ingiera, en caso de ingerirlo no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000



NMX-U-125-SCFI-2016

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220 5050
Fax (81) 8336 3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 2581 5400

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 100 5500
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3134 5600

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424 1412
Fax (614) 424 1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327 3590
(443) 327 3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222 2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



ema
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 09/10



CERTIFICADO

No. NQE-045-007/21

Con vigencia del 25 de junio de 2021 al 26 de febrero de 2024


A LA EMPRESA:

CREST NORTEAMÉRICA, S. A. DE C.V.

Producto	Revestimientos para Techo con Alto Índice de Reflectancia Solar
Marca:	IMPERCREST MUROS ACRIL 360°
Vida útil declarada:	6 AÑOS
Color:	BLANCO
Clase:	L1
Reflectancia Solar:	0,869
Emitancia:	0,90
IRS	110
Espesor de aplicación	1,27 mm (50 mils)
País de origen:	MÉXICO
Estándar de referencia:	NMX-U-125-SCFI-2016

La cobertura de esta certificación comprende al producto especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de Certificación AC-40, aprobado por el Comité Técnico de Certificación de este Organismo.

El presente certificado es otorgado bajo la clase A y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Carretera Monterrey - Saltillo km 339,5, Santa Catarina, Nuevo León, C. P. 66350, evidenciando el cumplimiento con el Estándar **NMX-U-125-SCFI-2016 "Industria de la Construcción – Edificaciones – Revestimientos para Techo con Alto Índice de Reflectancia Solar – Especificaciones y Métodos de Ensayo"**, con base en el informe No. NL-DM-082035, emitido por NYCE Laboratorios, S. C.

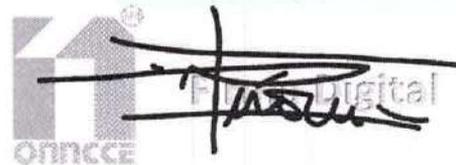

Arq. Evangelina Hirata Nagasako
Directora General

Ciudad de México, a 25 de junio de 2021.

Asimismo, implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios No. PR-NQE/21, que ha sido firmado por ambas partes. Cuando los productos a que se refiere el presente certificado se dejen de fabricar o importar, o se pretenda realizar en ellos modificaciones de carácter técnico o comercial, el titular debe dar aviso a este Organismo por escrito con una anticipación de 30 días naturales.

La violación a cualquiera de las condiciones que antecede motivará la suspensión de la presente certificación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran proceder conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones legales que rigen la materia.

Para cumplir con la cláusula tercera del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación "Derecho de uso de la marca de conformidad", la exhibición correspondiente debe hacerse en el envase, etiqueta, envoltura, facturas, publicidad, o en cada unidad de producto; mediante un marcado o etiqueta que la haga ostensible, clara, legible e indeleble, de manera tal que permanezca visible cuando menos hasta que el producto sea adquirido por el consumidor final. Ésta podrá ser de color negro o de color contrastante al fondo donde sea colocada.



NMX-U-125-SCFI-2016

Certificado No. NQE-045-007/21



Ing. Joel Antonio Ruiz Esparza Ochoa
Gerente de Certificación