

Crestuco Albercas®

Recubrimiento base cemento para acabado decorativo en interior de albercas y fuentes. contiene aditivos hidrofóbicos, polímeros especiales, pigmentos y bactericidas integrados.



- **Se puede aplicar sobre concreto, repello y cerámica existente**
- **Alta resistencia al paso del agua**
- **Fórmula antihongos y microfibra**

USOS RECOMENDADOS: Crestuco Albercas es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies afinadas de concreto, losas de concreto o cualquier superficie que tenga un terminado liso. En superficies muy porosas es necesario utilizar ADICREST MP-PLUS® como “primer” aplicado con una brocha. No es recomendado aplicarse sobre superficies recubiertas con pintura o de acabado metálico.

Presentación

Color

Tiempo de Almacenaje

Temperatura de Aplicación

Proporción de Agua en la mezcla para 25 kg

Espesor recomendado

Resistencia a la Compresión promedio a 28 días

25 kg

Azul, Blanco y Stukum

18 Meses

6°-39° C

4.5 - 5.3 L

De 3 a 6 mm.


168 kg/cm² a 24 hrs.

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%.

RENDIMIENTOS PROMEDIO SEGÚN ESPESORES

Espesor (mm)	3	4.5	6
En saco de 25 kg (m ²)	6	4	3

Los rendimientos obtenidos son calculados con el espesor uniforme. Si no se respeta el espesor el resultado podrá variar. La cantidad de agua en la mezcla deberá ser la que marca cada empaque, si la cantidad de agua es distinta, el resultado podrá variar. Se recomienda tener la superficie plana para no tener un espesor muy variable. En estos rendimientos no se tomó en cuenta desperdicio.

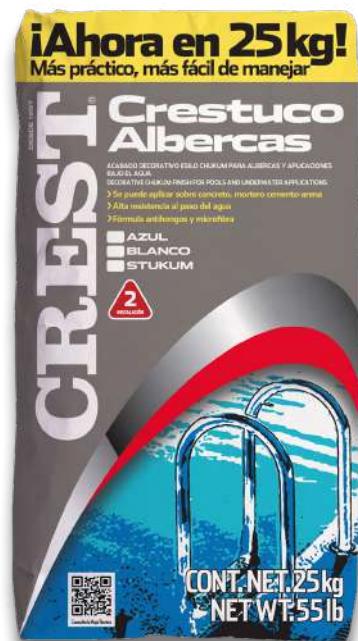

Superficies recomendadas

Crestuco Albercas es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como block de concreto, superficies afinadas de concreto, losas de concreto, así como tabique, ladrillo y barroblock. En superficies de tablaroca, con aplanados de yeso o sujetas a flexión moderada, es necesario utilizar ADICREST MP-PLUS®, en lugar de agua para hacer la mezcla, así como sellar la superficie con ADICREST MP-PLUS como "primer" aplicado con una brocha. No es recomendado para aplicarse sobre superficies recubiertas con pintura o de acabado metálico.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá ser dimensionalmente estable, perfectamente nivelada, estar limpia y libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, desmoldantes o cualquier tipo de impureza que pueda inhibir la adherencia.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 4.5 a 5.3 litros de agua limpia.
- 2 Agregue un bulto de Crestuco Albercas 25 kg.
- 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla por 10 minutos.
- 4 Mezcle nuevamente y Crestuco Albercas quedará listo para su uso. Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades de Crestuco Albercas se verán afectadas.

Procedimiento de Aplicación

- 1 Moje previamente la superficie donde se va a aplicar el Crestuco Albercas.
- 2 Aplique una capa de Crestuco Albercas de 3 a 4 mm, cubriendo toda la superficie con una llana lisa.
- 3 Deje secar la aplicación por 24 horas.
- 4 Aplique una segunda capa de 2 a 3 mm, de manera que el grosor total (incluyendo la primera capa), no exceda los 7 mm.
- 5 Utilice una llana de esponja o hielo seco para obtener el acabado de afine.

IMPORTANTE: Deje transcurrir 14 días después de la instalación para llenar con agua la alberca y 7 días más para estabilizar el agua.

Acabados

Existen múltiples formas de dar el acabado, dependiendo de la experiencia del instalador. Es recomendable hacer pruebas en áreas pequeñas, mientras la aplicación está húmeda, para decidir el acabado de su gusto. El acabado del Crestuco Albercas deberá ser lo más liso que sea posible para evitar accidentes o lesiones en la piel.

Recomendaciones

Para lograr una mejor resistencia, se recomienda mojar la superficie 24 horas después de haber aplicado la segunda capa y repetir la operación 2 veces al día durante los siguientes 3 días. Es muy importante **NO AGREGAR MAS AGUA** después de preparada la mezcla. Para obtener la trabajabilidad inicial, sólo es necesario volver a mezclar. Las condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo de secado, por lo que es necesario verificar que el Crestuco Albercas se mantenga fresco al tacto. Cuando el Crestuco Albercas sea de color no deberá mojarlo recién instalado, ya que cambiarán los tonos. Para lograr el mismo tono en toda la superficie, es necesario utilizar la misma cantidad de agua en todas las mezclas. Se recomienda recubrir muros completos para evitar pegazones.

Variaciones de tono en colores

Cuando el Crestuco sea de color no deberá mojarlo recién instalado, ya que cambiarán los tonos. Para lograr el mismo tono en toda la superficie, es necesario utilizar la misma cantidad de agua en todas las mezclas. Se recomienda recubrir muros completos para evitar pegazones.

No nos hacemos responsables por variaciones en los tonos de colores en Crestuco derivados las prácticas de instalación, la mezcla deberá ser realizada por la misma persona procurando mantener las recomendaciones en cuanto a cantidad de agua, temperatura de aplicación, etc. Evitar agregar mucha agua al realizar el acabado final con hielo seco, esponja o flota, esto puede ocasionar que las sales minerales que contiene el agua afecten la tonalidad del color. Ligeras variaciones de tono pueden ocurrir por el mismo comportamiento del acabado.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada. Los recubrimientos a utilizar deben de cumplir con las normas mexicanas NMX-C-422-1.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899

Color

AZUL

BLANCO

STUKUM

LEED

<i>Cumplimiento de Reciclado</i>	-
<i>Pre Consumo (%)</i>	-
<i>Post Consumo (%)</i>	-
<i>Cumplimiento MRc5 Regional Materials</i>	Si
<i>MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED</i>	Si
<i>Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)</i>	93.1
<i>Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento</i>	Si
<i>VOC(g/L less water)</i>	0

MR BUILDING PRODUCT DECLARATION: SOURCING OF RAW MATERIALS

OPCIÓN 1: CSR UN Global Compact

CREST como parte de Grupo LAMOSA es participante en el Pacto Mundial.

Oficinas Generales
 Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
 Col. Del Valle Oriente
 San Pedro Garza García,
 Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey
 Carretera a Saltillo km. 339.5
 Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México
 Mariano Escobedo No. 525
 3er piso Rincón del Bosque
 México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca
 Camino a Huitzila s/n
 Zona Industrial
 Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara
 Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
 Zona Industrial
 Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua
 Privada Santa Rosa No. 3
 Zona Industrial Nombre de Dios
 Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia
 Libramiento Norte No. 1061
 Col. El Realito
 Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala
 24 Calle Final 26-70 "A"
 Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango
 Carretera Vergel Américas Km 17.1
 Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún
 Carretera a Tulum Km9
 MZ 12 Central de Bodegas
 Cancún, Quintana Roo, C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile
 Lo Boza 120 A,
 Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

►►► www.crest.com.mx

